

Item # / Model #
1000682125 / 7440946
1001490625 / H46MWC9BLUE
1001490626 / H46MWC9GRY
1001490627 / H46MWC9RED
1001490628 / H46MWC9WHT
1000765160 / H46MWC9BLKOUT

USE AND CARE GUIDE

46-INCH 9 DRAWER MOBILE WORK CENTER WITH SOLID WOOD TOP

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call
Husky Customer Service
8 a.m – 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m – 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Husky through the purchase of this cabinet. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Husky!

Table of Contents

Safety Information

1. Do not pull this unit, push it when moving.
2. Use the brakes when this product is not being moved. This prevents the product from rolling.
3. Secure this product properly before moving it with a forklift.
4. Do not tow the product with power equipment.
5. Do not alter this product in any manner. For example, do not weld external lock bars or attach electrical equipment.
6. When locking a cabinet, close the drawers completely in order for the rear lock bars to work properly.



CAUTION: Do not attach or mount this product to a vehicle. This may cause personal injury or product damage. Mounting this product to any vehicle in any manner will void warranty.



CAUTION: Do not stand on this product. You may fall which may cause personal injury.



CAUTION: Be careful when opening more than one drawer. The product may become unstable and tip, which may cause personal injury or product damage.



CAUTION: Keep the product on level surfaces. The product may become unstable and tip if stored or moved on an unlevel surface, which may cause personal injury or product damage.



CAUTION: Lock the drawers before moving this product. The drawers could come open and make the product unstable and tip, which may cause personal or product damage.



CAUTION: Two people are needed to safely move this unit.



CAUTION: Load unit starting with bottom drawers. Overloading the top of the unit may result in the product becoming unstable and creating a tipping hazard, which may cause personal injury or product damage.



CAUTION: Do not use the side handle as a point of leverage to lift the unit off of the ground. Handle is not intended to withstand the force of vertical lifting, and is only designed to aid in the movement of unit around on casters. Failure to adhere to this warning may cause handle to break and cause personal injury and/or product damage.

Warranty

The manufacturer warrants the product to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the products such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-888-HD-HUSKY or visit www.huskytools.com.

Specifications

Maximum weight per (cabinet drawer)	100 lbs.
Casters support up to	1200 lbs.




NOTE: Begin product assembly close to the final intended location of your cabinet. This product is heavy and may be difficult to move after assembly.


Package Contents


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.








Part	Description	Quantity
AA	M8 x 25 bolt	16
BB	M6 x 16 bolt	4
CC	Hex key	1

ALTERNATIVE TOOLS FOR ASSEMBLY (Not Included)



*12 mm wrench or socket

Package Contents (continued)



NOTE: The keys are inside top drawer.

Part	Description	Quantity
A	Cabinet	1
B	Cabinet handle	1
C	Fixed caster	2
D	Swivel caster	2
E	Wood top	1

Assembly




CAUTION: Two people are recommended for assembly.

1 Attaching the cabinet handle

- Position the cabinet handle (B) over the holes on the cabinet (A).
- Attach with the bolts (BB) and tighten with supplied hex key (CC).



NOTE: The holes in the cabinet are tapped and do not require nuts.

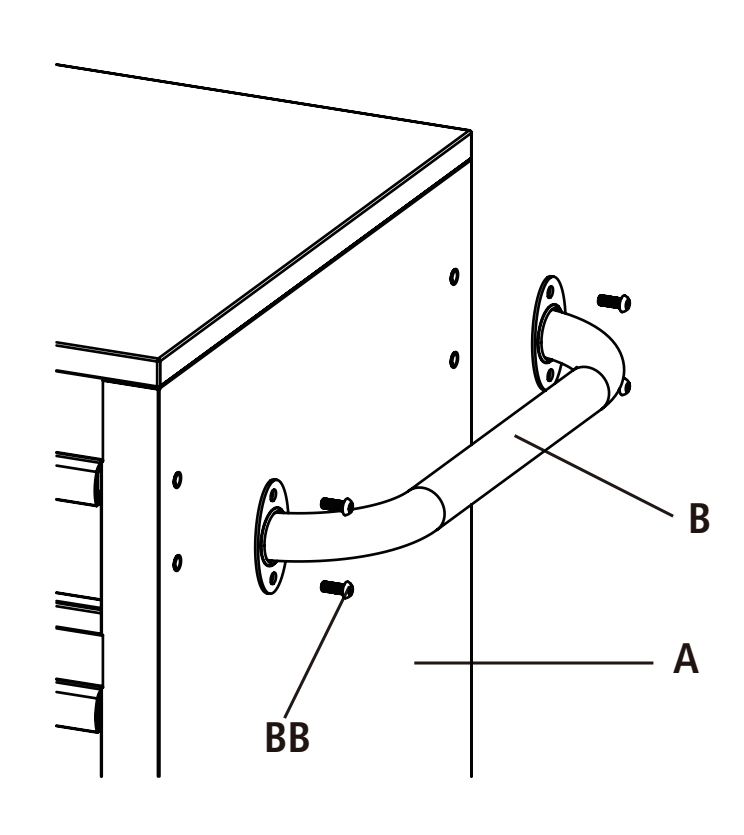


2 Attaching the casters

- Be sure the drawers are locked and lay the cabinet (A) on its top. Use packaging material to protect the finish.
- Attach the swivel casters (D) to the unit, on the same side as the handle, inserting bolts (AA) through the swivel casters(D) and into the cabinet (A).
- Tighten with supplied hex key (CC) or 12 mm wrench/socket.
- Repeat this process for the fixed casters (C) on the opposite side of the cabinet (A).
- Return the cabinet (A) to its upright position.




CAUTION: Do not over tighten the bolts.

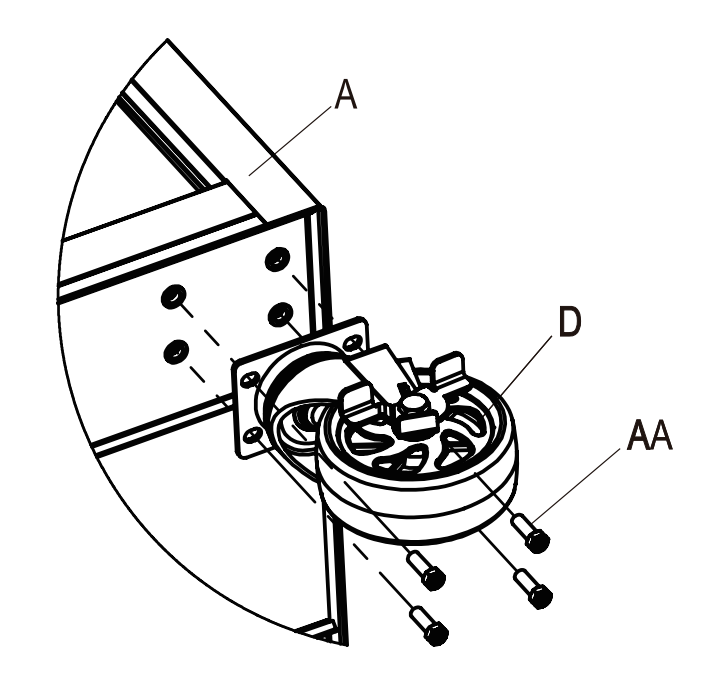

Operation


1 Removing the drawers

- Fully extend the empty drawer.
- Push up the one release lever while pulling down on the other release lever.
- Pull the drawer outward until it is released from the drawer slide.

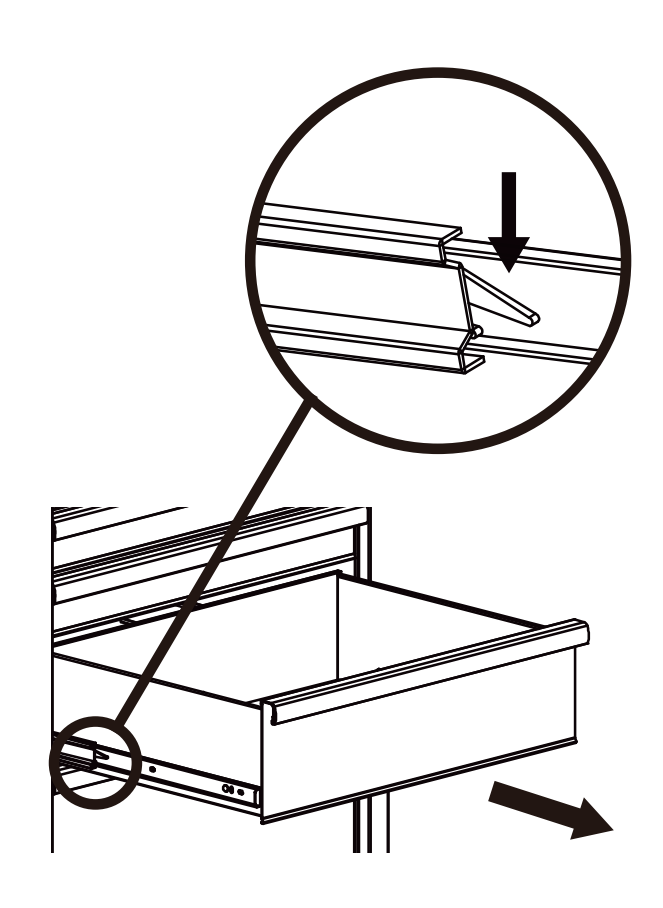

2 Re-inserting the drawers


- Extend the drawer slides.
- Insert the brackets on each side of the drawer into the slots in the slides, being careful that they are properly positioned.
- Once properly inserted, completely close the drawer to set the slides in their proper positions.

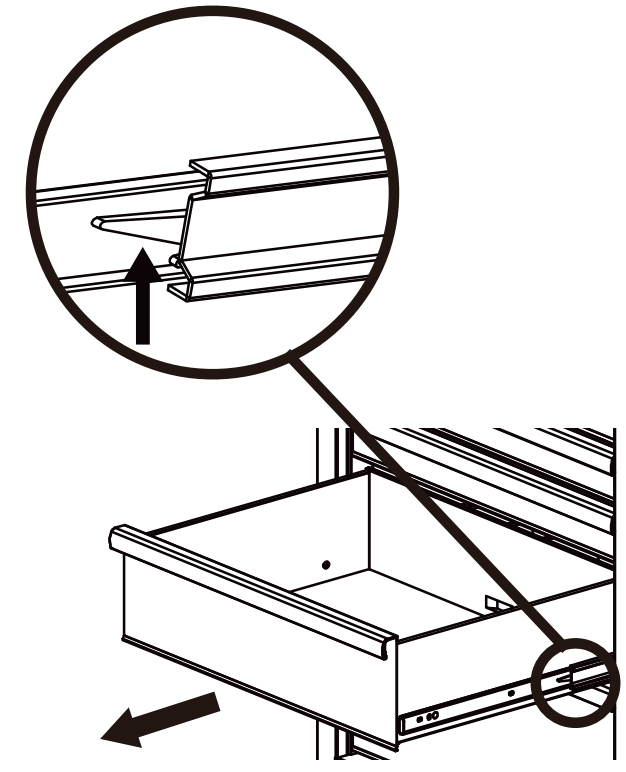

Maintenance


1 Caster maintenance

- Grease the casters annually using high-quality bearing grease.

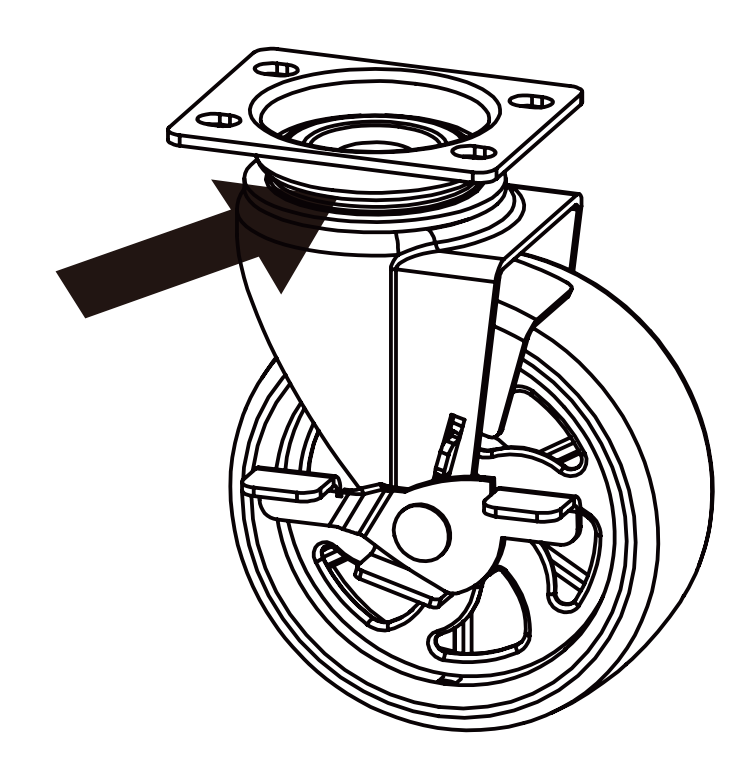

2 Drawer maintenance


- Lubricate the slides semi-annually.

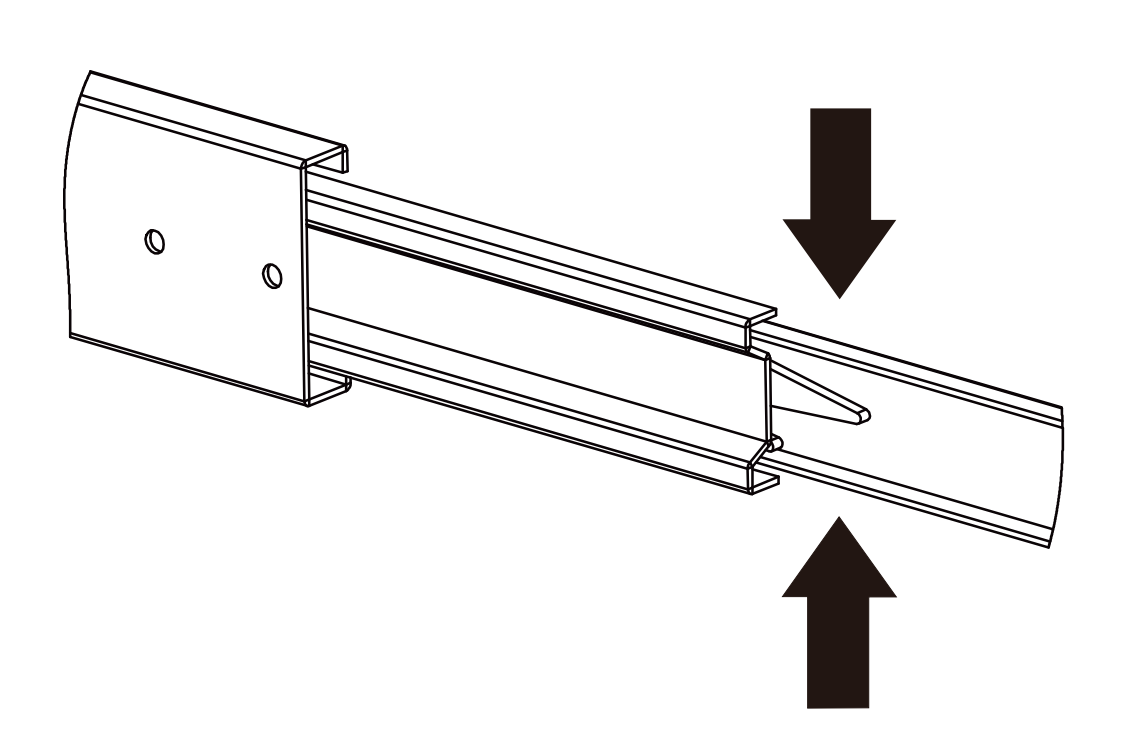

- Periodically clean the drawer fronts, drawer trim, and other surfaces with a mild detergent and water.
- Auto wax preserves the storage unit's luster finish and protects against scratches. Apply the wax as you would on a car.
- Remove grease and oil with a standard nonflammable cleaning fluid.

Replacement Parts

For assistance with replacement parts please call 1-888-HD-HUSKY.

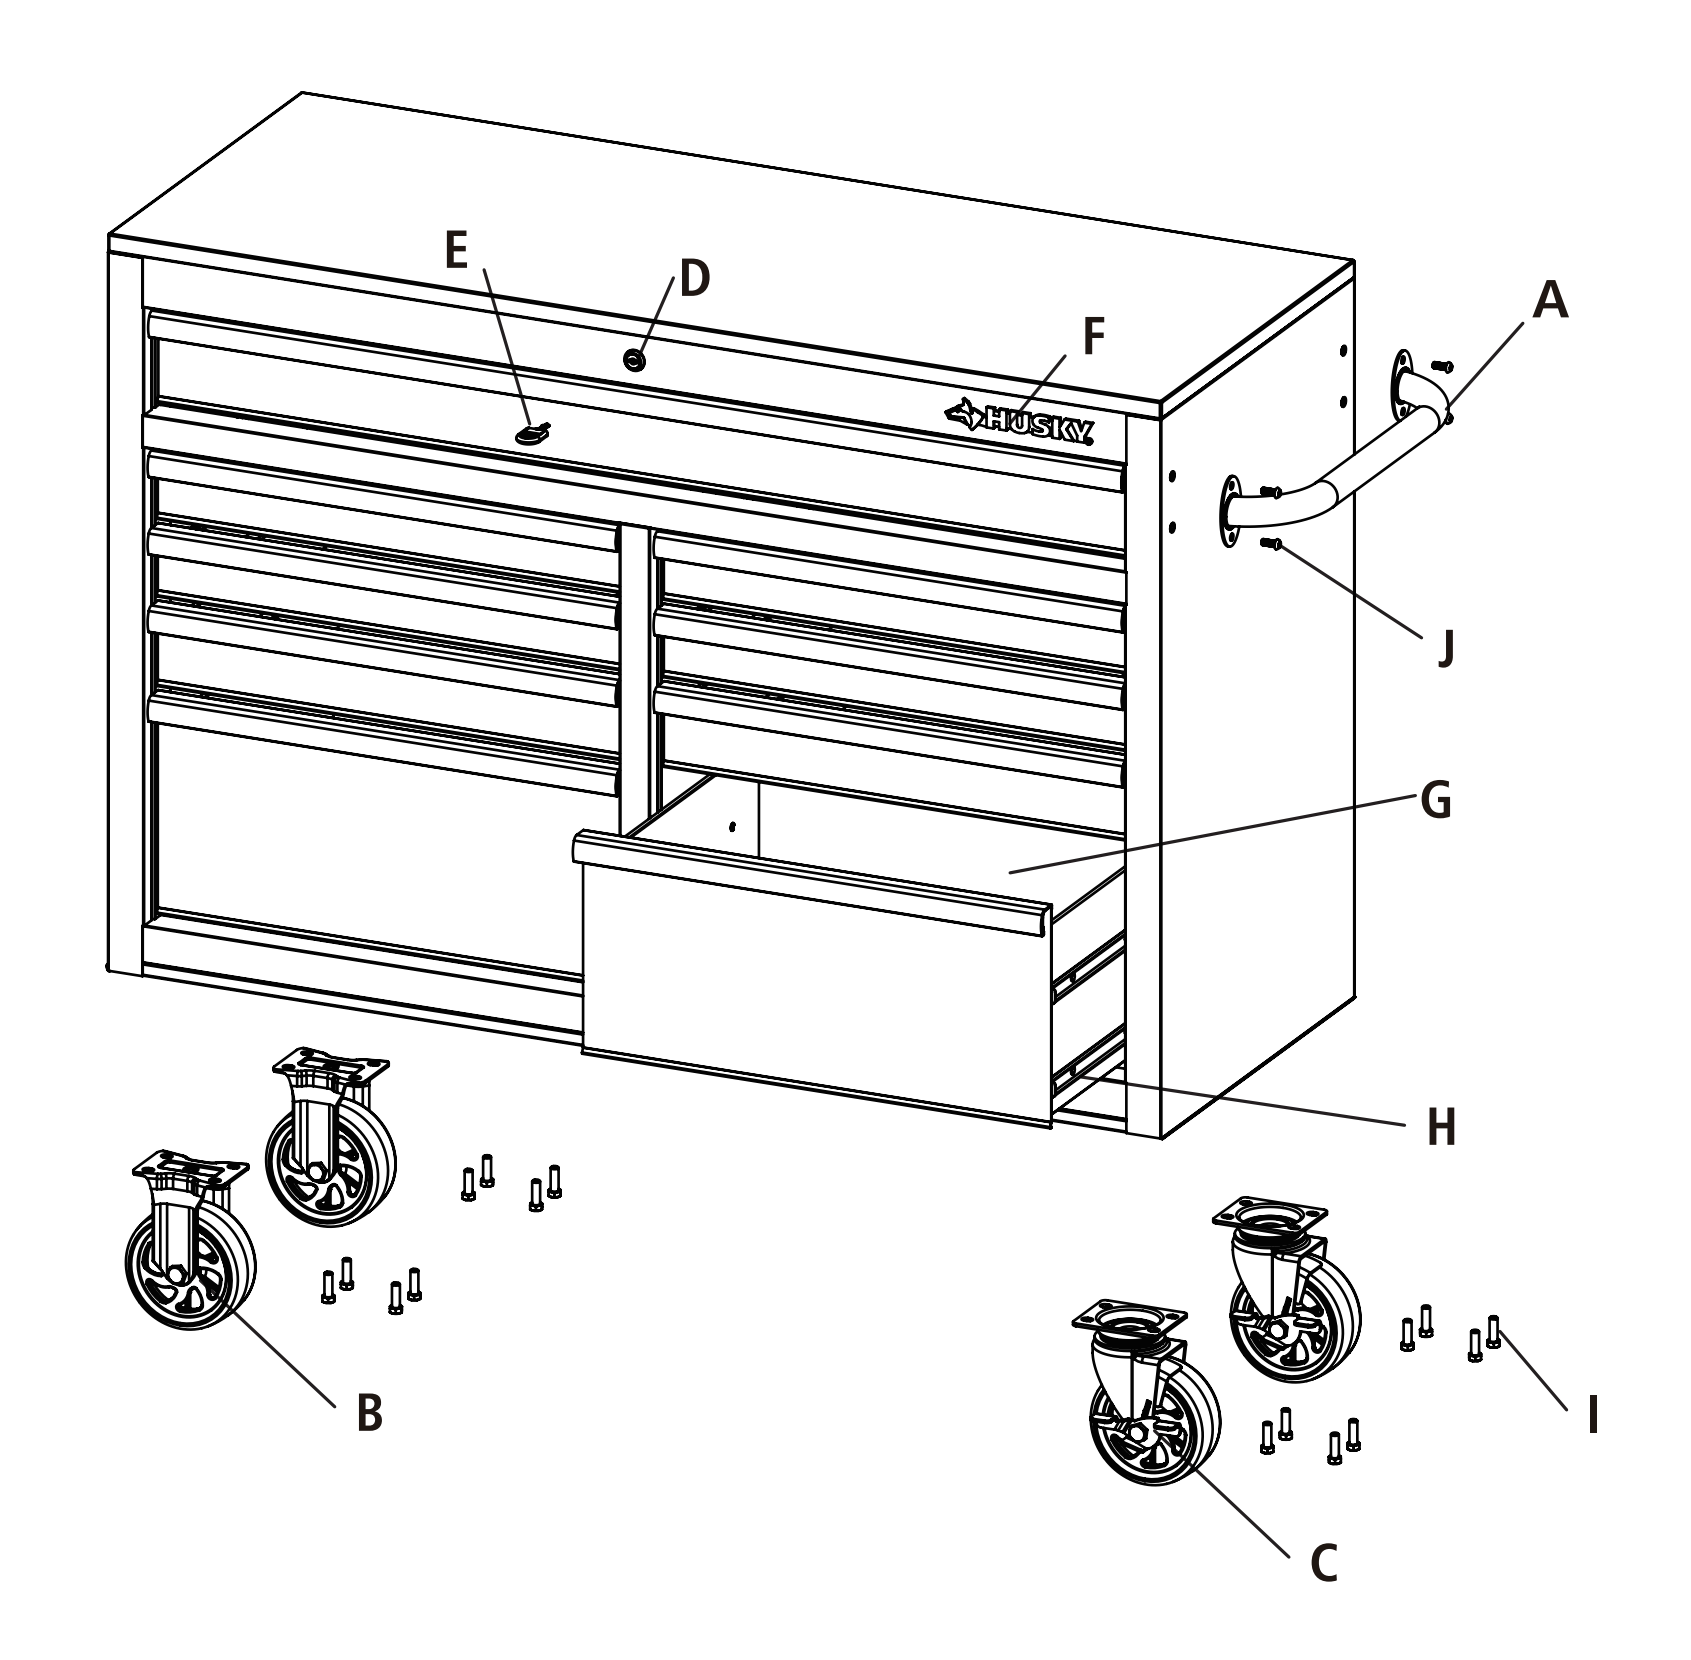

Part	Description	Quantity
A	Cabinet Handle	1
B	Fixed Caster	2
C	Swivel Caster	2
D	Lock	1
E	Key	2
F	Badge	1
G	Drawer Liner	9
H	Drawer Slide	22
I	Caster Bolt	16
J	Handle Bolt	4



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Husky Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday-Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Retain this manual for future use.



Article n° / #Modèle no #
1000682125 / 7440946
1001490625 / H46MWC9BLUE
1001490626 / H46MWC9GRY
1001490627 / H46MWC9RED
1001490628 / H46MWC9WHT
1000765160 / H46MWC9BLKOUT


GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

HUSKY 46 POUCE 9 TIROIRS MOBILE ETABLI

Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin,
appelez le service à la clientèle Husky,
entre 8 h et 19 h (HNE) du lundi au
vendredi, au
entre 9 h et 18 h (HNE) samedi

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

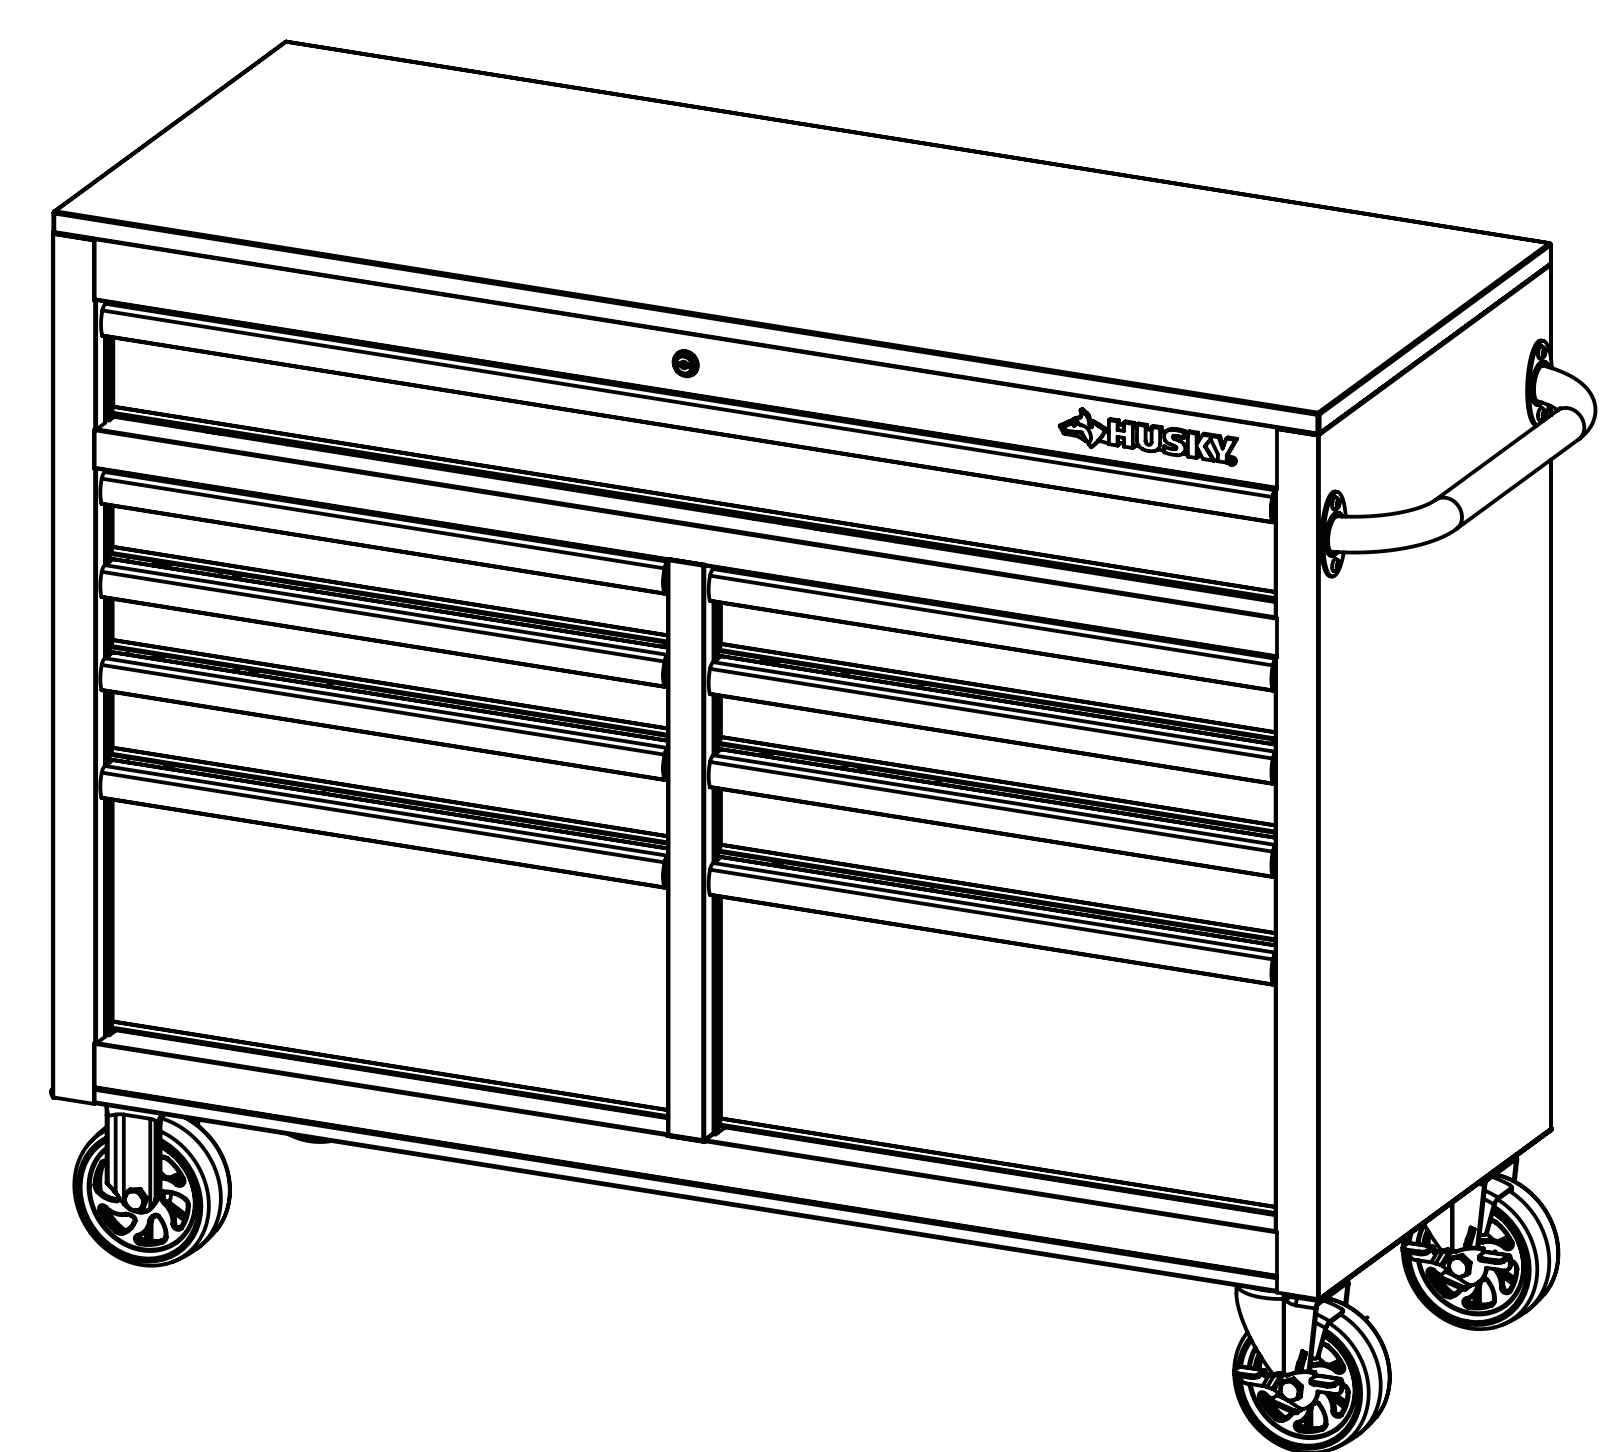

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Husky en achetant cette armoire.Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle.Merci d'avoir choisi Husky!

Table des matières

Consignes de sécurité

1. Ne tirez pas sur cette unité, poussez-la pour la déplacer.
2. Mettez les freins lorsque ce produit n'est pas en cours de déplacement pour l'empêcher de rouler.
3. Arrimez ce produit correctement avant de le déplacer avec un chariot élévateur à fourche.
4. Ne tirez pas le produit avec un équipement motorisé.
5. Ne modifiez ce produit d'aucune manière. Par exemple, ne soudez pas de barres de verrouillage externes ou n'attachez pas d'équipement électrique.
6. Pour verrouiller l'armoire, fermez complètement les tiroirs pour que les arrière barres de verrouillage fonctionnent correctement.



MISE EN GARDE : N'attachez pas ou ne montez pas ce produit sur un véhicule. Ceci pourrait entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit. Monter ce produit sur un véhicule d'une manière quelconque annulera la garantie.



MISE EN GARDE : Ne montez pas sur ce produit. Vous pourriez tomber et vous blesser.



MISE EN GARDE : Faites attention si vous ouvrez plus d'un tiroir à la fois. Le produit peut devenir instable et basculer, et ainsi entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.



MISE EN GARDE : Gardez le produit sur des surfaces planes. Le produit peut devenir instable et basculer s'il est déplacé ou entreposé sur une surface non plane, ce qui peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.



MISE EN GARDE : Verrouillez les tiroirs avant de déplacer ce produit. Sinon les tiroirs pourraient s'ouvrir et rendre le produit instable et le faire basculer, ce qui peut entraîner des blessures corporelles et endommager le produit.



MISE EN GARDE : Deux personnes sont nécessaires pour déplacer cette unité en toute sécurité.



MISE EN GARDE : Chargez l'unité en commençant par les tiroirs inférieurs. Une surcharge de la partie supérieure de l'unité peut provoquer une instabilité du produit et un risque de renversement, ce qui peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit.



MISE EN GARDE : N'utilisez pas la poignée latérale comme levier pour soulever l'unité du sol. La poignée n'est pas conçue pour résister à la force de levage vertical, elle est uniquement conçue pour faciliter le déplacement de l'unité sur des roulettes. En cas de non-respect de cet avertissement, la poignée pourrait se briser et causer des blessures et / ou des dommages au produit.

Garantie

Le fabricant garantit que le produit sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération due aux intempéries, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d oeuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-888-HD-HUSKY ou visitez le site www.huskytools.com.

Caractéristiques

Poids maximal par (tiroir d'armoire)	45,45 kg (100 lb)
Les roulettes supportent jusqu'à	545 kg (1200 lb)




REMARQUE : Commencez l'assemblage du produit près de l'endroit où il sera situé finalement. Ce produit est lourd et peut s'avérer difficile à déplacer une fois assemblé.

Contenu de l'emballage


ACCESSOIRES INCLUS



REMARQUE : Les pièces de quincaillerie ne sont pas illustrées à grandeur nature.


AA


BB


CC

Pièce	Description	Quantité
AA	Boulon M8 x 25	16
BB	Boulon M6 x 16	4
CC	Clé Hexagonale	1

Outils alternatifs pour l'assemblage (Non Inclus)



*Douille ou clé à molette de 12 mm

Contenu de l'emballage (suite)



REMARQUE : Les clés se trouvent dans le tiroir supérieur.

Pièce	Description	Quantité
A	Armoire	1
B	Poignée de l'armoire	1
C	Roulette fixe	2
D	Roulette pivotante	2
E	Dessus en bois	1

Assemblage




MISE EN GARDE : Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage.

1 Montage de la poignée de l'armoire

- Positionnez la poignée de l'armoire (B) par dessus les trous de l'armoire (A).
- Fixez avec les boulons (BB) et serrez avec la clé hexagonale fournie (CC).



REMARQUE : Les trous dans l'armoire sont taraudés et ne nécessitent pas d'écrous.

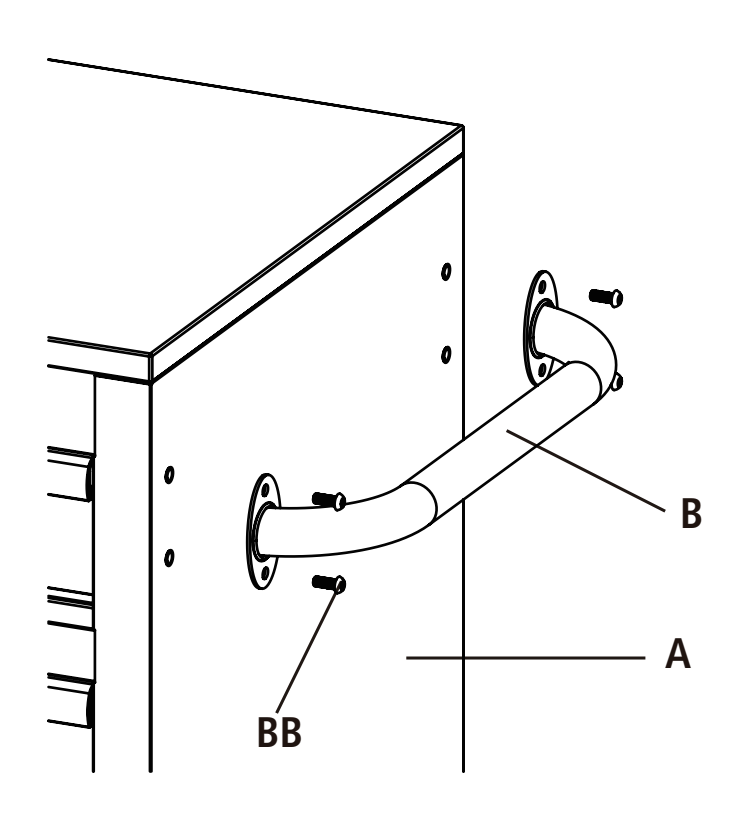


2 Montage des roulettes

- Couchez l'armoire (A) sur son dos. Utilisez le matériel d'emballage pour protéger le fini.
- Fixez les roulettes pivotantes (D) sur l'unité, du même côté que la poignée, en insérant les boulons (AA) à travers les trous des roulettes pivotantes (D) dans l'armoire (A).
- Serrez avec la clé hexagonale fournie (CC) ou une clé de 12mm.
- Répétez cette procédure pour les roulettes fixes (C) sur le côté opposé de l'armoire (A).
- Remettez l'armoire (A) en position verticale.




MISE EN GARDE : Ne serrez pas trop les boulons.

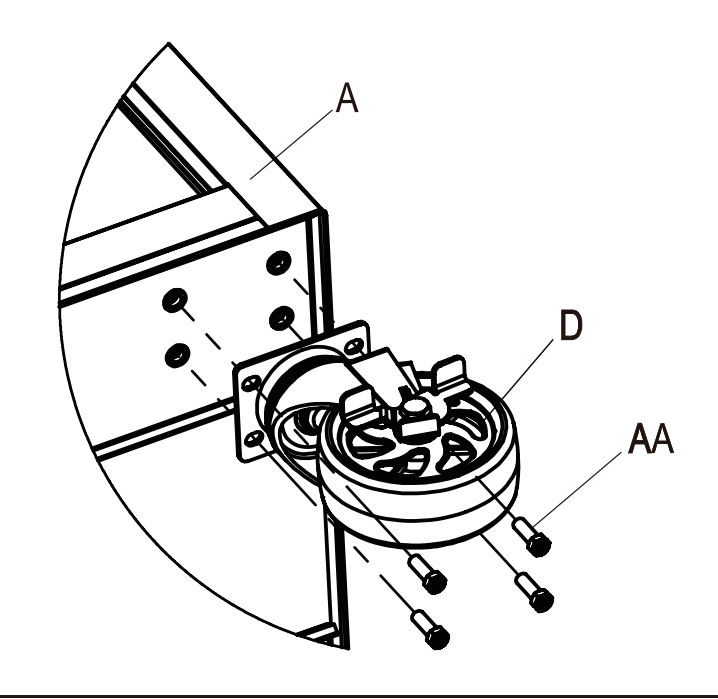

Utilisation


1 Retrait des tiroirs

- Ouvrez complètement le tiroir vide.
- Poussez vers le haut un levier noir de dégagement tout en tirant vers le bas l'autre levier noir de dégagement.
- Tirez le tiroir pour le sortir et le dégager des glissières.

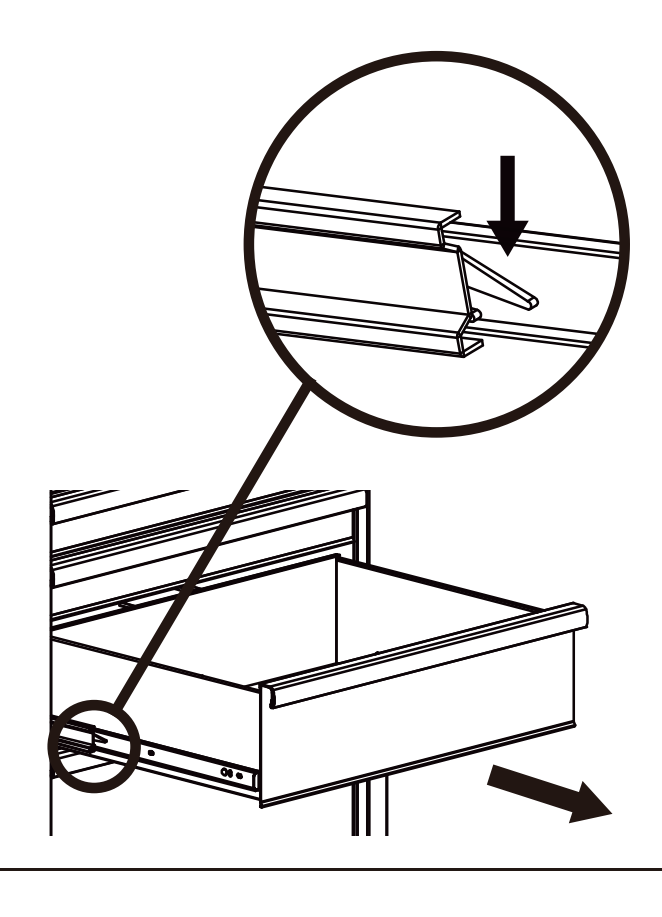

2 Réinstallation des tiroirs


- Étendez les glissières de tiroir.
- Insérez les supports de chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières en faisant attention à les positionner correctement.
- Une fois inséré correctement, fermez complètement le tiroir pour mettre les glissières dans leurs positions correctes.

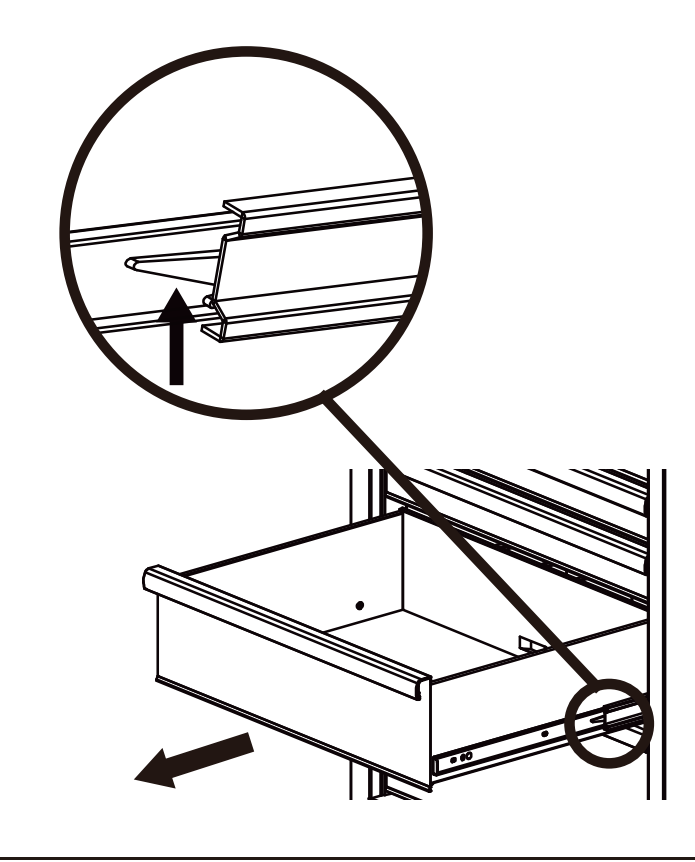

Entretien


1 Entretien des roulettes

- Graissez les roulettes une fois par an en utilisant une graisse pour roulement de haute qualité.

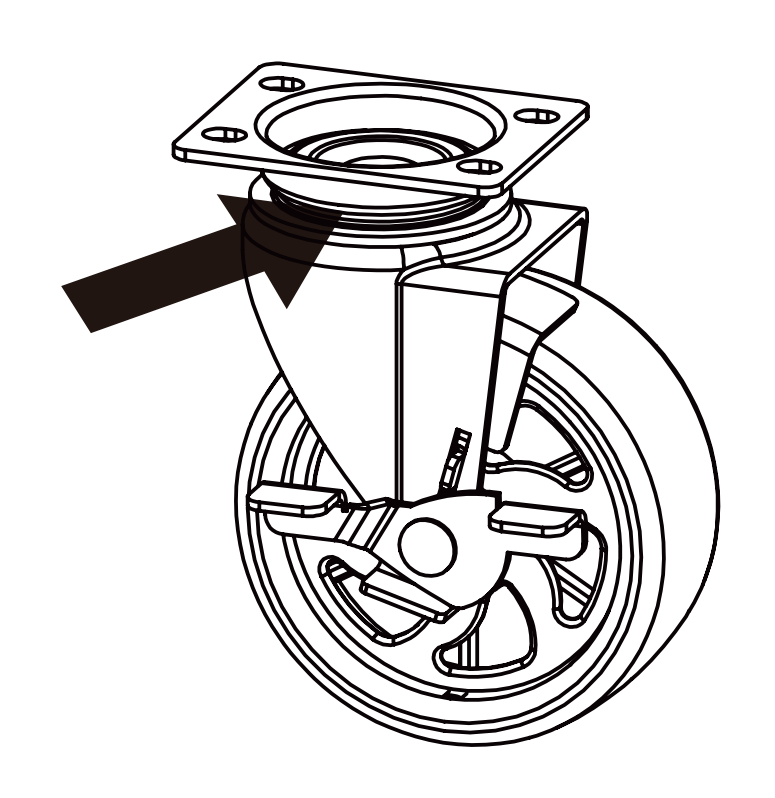

2 Entretien des tiroirs


- Lubrifiez les glissières deux fois par an.

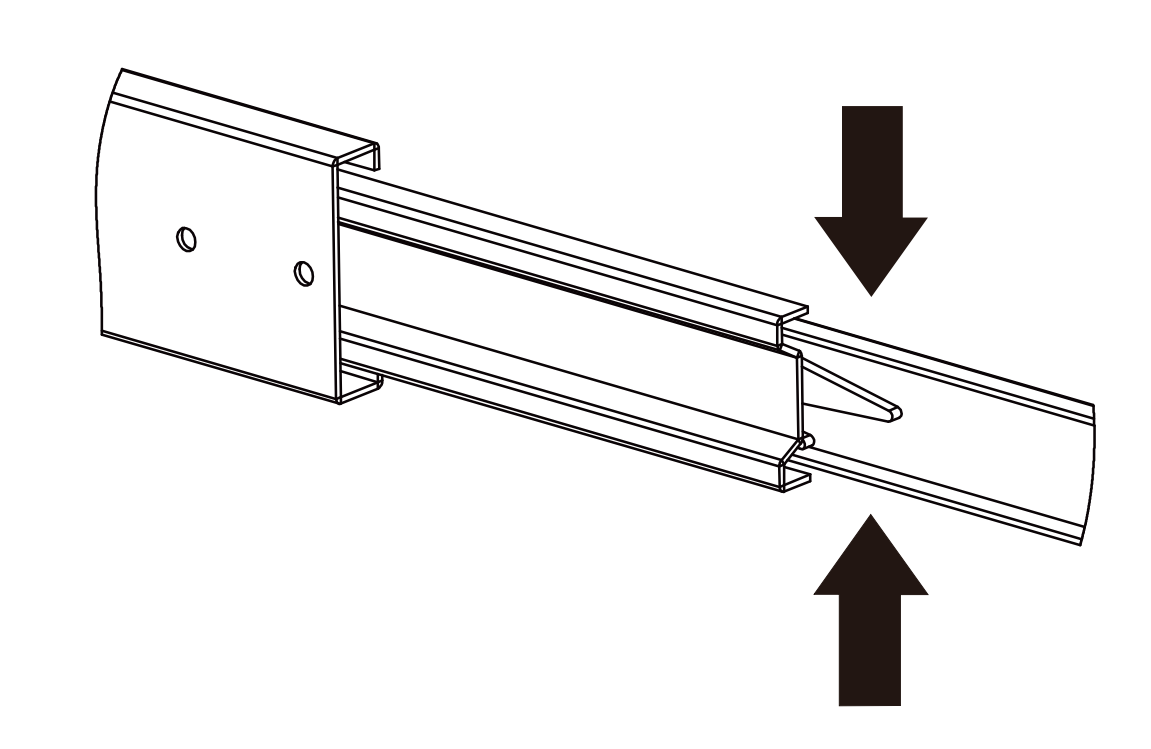

- Nettoyez régulièrement les devants et garnitures des tiroirs et les autres surfaces avec de l'eau et un détergent doux.
- La cire pour voiture préservera le fini lustré de l'unité de rangement et la protégera contre les égratignures. Appliquez la cire comme sur une automobile.
- Enlevez la graisse et l'huile avec un nettoyant liquide non inflammable normal.

Pièces de rechange

Pour obtenir de l'aide avec les pièces de rechange, prière d'appeler 1-888-HD-HUSKY.

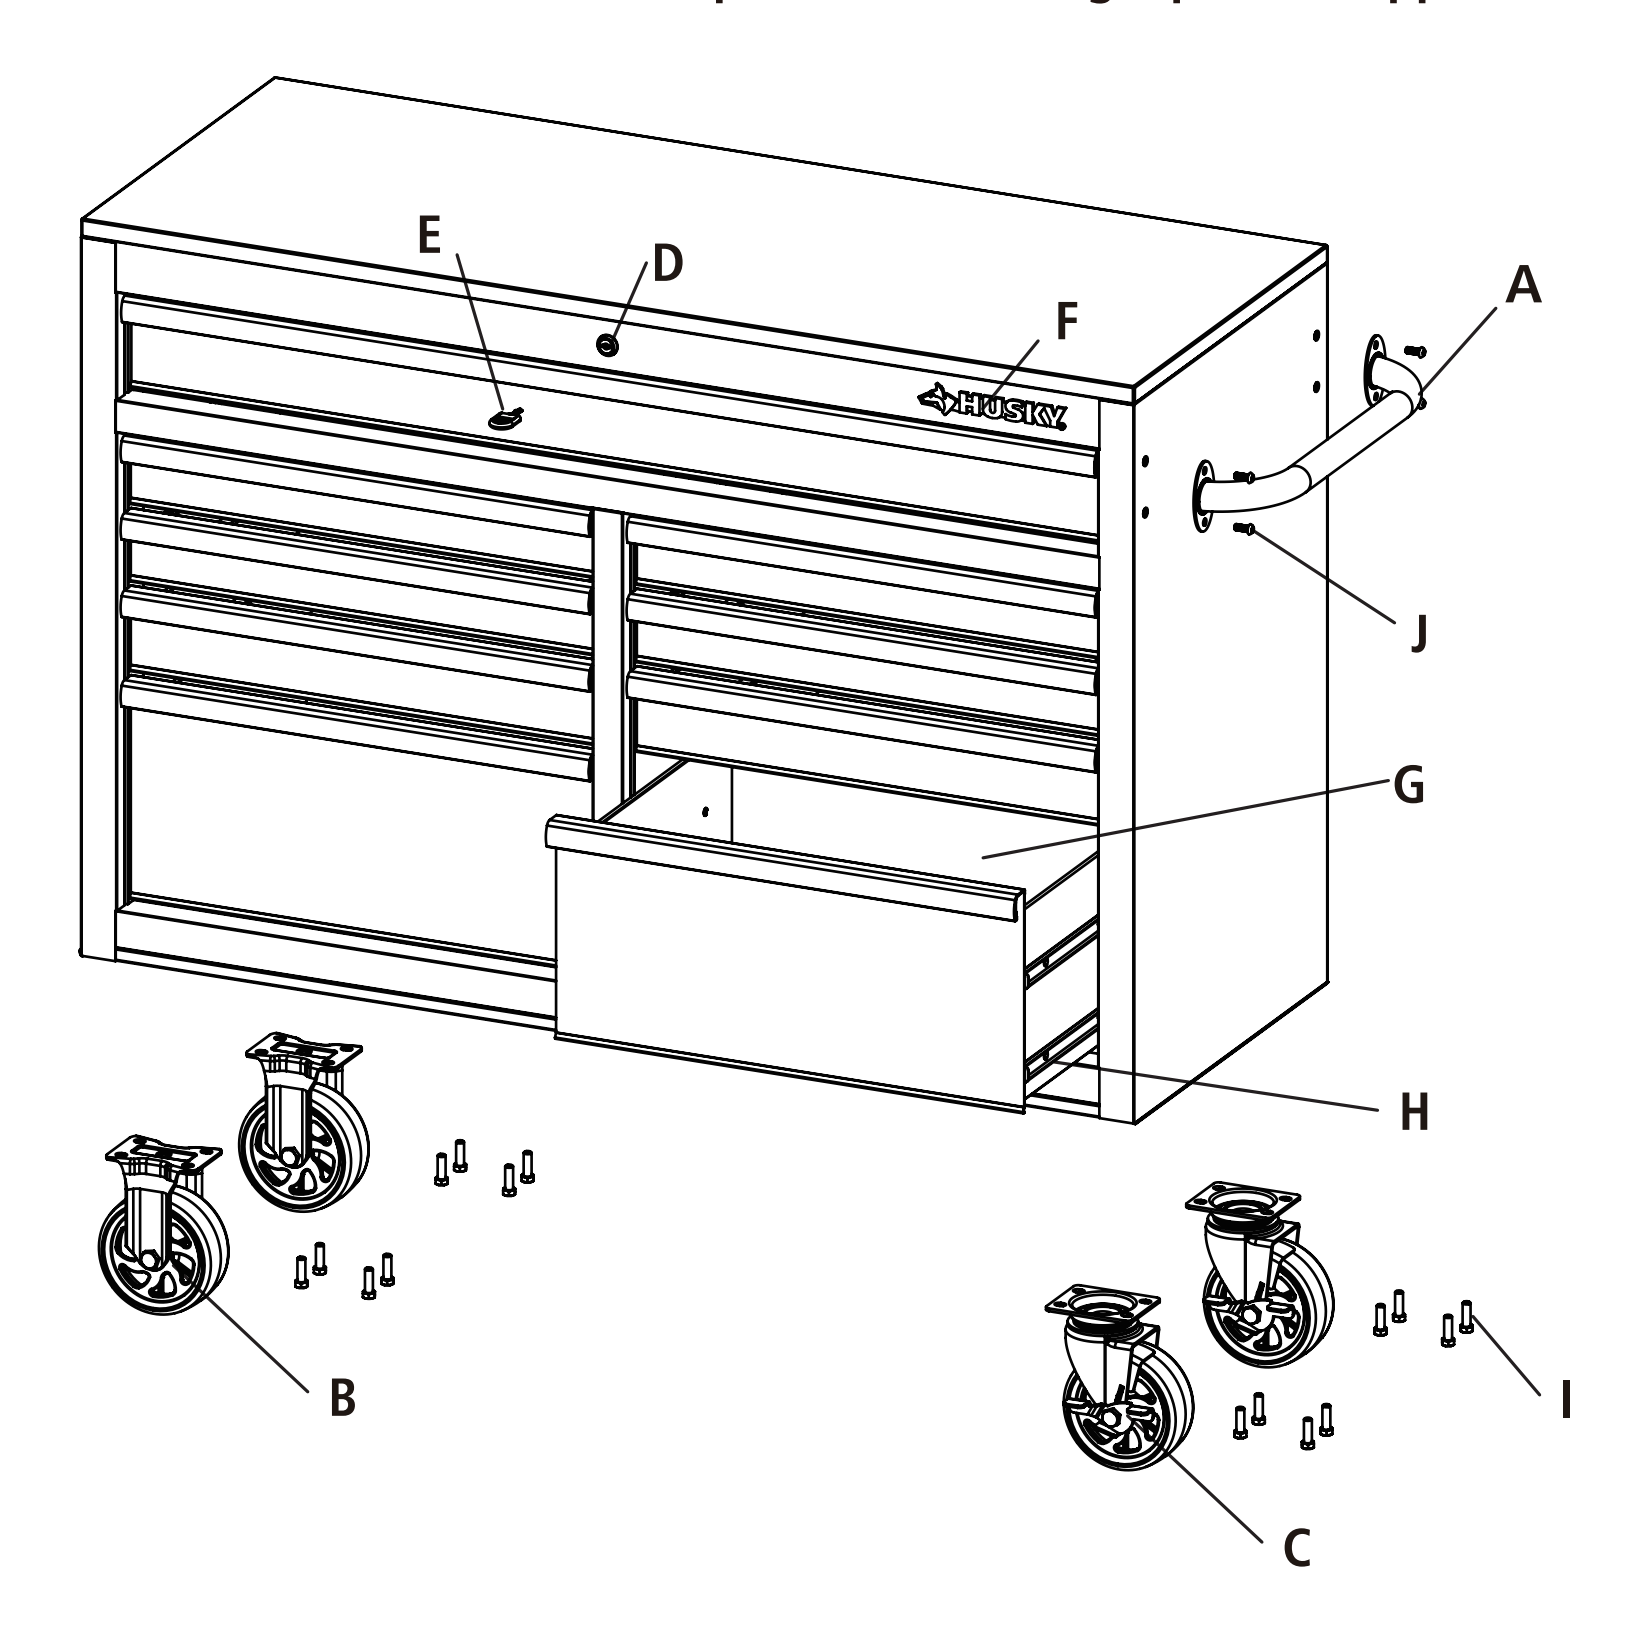

Pièce	Description	Quantité
A	Poignée de l'armoire	1
B	Roulette fixe	2
C	Roulette pivotante	2
D	Serrure	1
E	Clé	2
F	Insigne	1
G	Doublure de tiroir	9
H	Glissière de tiroir	22
I	Boulon pour roulette	16
J	Boulon pour poignée	4



Questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle Husky,
entre 8 h et 19 h (HNE) du lundi au vendredi, au
entre 9 h et 18 h (HNE) samedi

1-888-HD-HUSKY

HUSKYTOOLS.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.